




# Fine sichere und innovative Wahl im Blick auf die Zukunft!

Holzspalter für den professionellen Einsatz mit einer Spaltleistung von 13 Ton (bei 260 bar\*) und 18 Ton (bei 280 bar\*).

- Sie sind in der Lage, auch sehr zähe und große Stammstücke bis zu einem Durchmesser von 90 cm und bis zu einer Länge von 124 cm zu spalten.
- Selbstschmierende Teflon-Führungen, am Spaltmesser austauschbar.
- Zur Erleichterung des Transports sind die Hydraulikzylinder nach beendetem Arbeitsvorgang auf h. 190 cm einfahrbar.
- Zwei Spaltgeschwindigkeitsstufen serienmäßig bei allen Modellen.
- Optimale, ergonomisch ausgerichtete Position der Steuerungen.
- Serienmäßige **“System-LEADER”** – Steuerung bei allen Modellen. Einfach, funktionell und exklusiv!  
Mit der Bedienungsvorrichtung **“System-LEADER”** wird das Spaltmesser durch Betätigen eines Bedienungshebels mit vermindertem Druck (keine Quetschungsgefahr) heruntergefahren (bei Einsatz des Tisches kann auch das Fußpedal betätigt werden). Dabei ist es möglich, das zu spaltende Holzstück mit der freien Hand auszurichten. Sobald das Spaltmesser auf das Holzstück trifft, hält es an und keilt dieses fest, so dass es nicht mehr umfallen kann, wenn der Spaltvorgang durch Betätigen der beiden Bedienungshebel ausgelöst wird.
- Es stehen einige **Sonderzubehöriteile** zur Verfügung, die ihren Einsatz weiterhin erleichtern: Tisch für **50 cm** Spalthöhe mit Verbreiterungen zur Ablage für gespaltene bzw. noch zu spaltende Stammstücke, Breitspaltkeil 60° und Kreuzkeil für Stammstücke mit geraden Fasern, seitliche Hebevorrichtung für lange Stammstücke und Fahrgestell für den Transport von Modell Kombi.
- Folgende Ausführungen sind erhältlich:  
mit Hydraulikanschlüssen (HV), mit fest montierter Zapfwellenpumpe (V.PF), mit Elektromotor (EL) einphasig 230 Volt oder dreiphasig 400 Volt, in Kombi-Ausführung (EL + V.PF) oder mit Benzinmotor (VS).



HV



V.PF




VS



PD

- Bei Einstellung des Spaltmesserhubes sind verschiedene Kombinationen möglich.

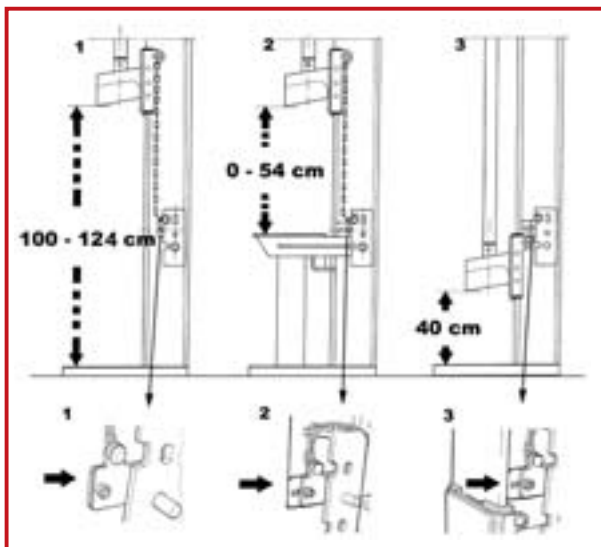

**SONDERZUBEHÖR:** Fahrgestell zum Transport für Modell V.PF und Kombi. **Artikelnr. 845.084.K**



**34.386.K**

\* Kein Dauer - Spitzendruck.



Einhand-Bedienung für das Ausrichten des Spaltholzes.  
"System-LEADER" serienmäßig.



Zur Erleichterung von Transport und Aufbewahrung ist der Hydraulikzylinder nach beendeten Arbeitsvorgang einfahrbar.

## Super MAGIK

Ergonomisch ausgerichtete Zweihand-Bedienung für den Spaltvorgang.

In den Rahmen eingebauter Hydraulikölbehälter.

Neu ausgelegter Rahmen mit doppelter Achsbewegung, sehr stabil und ästhetisch ansprechend gestaltet.

**TRANSPORT:** 3-Punkt-Aufhängung 1. und 2. Kat. für Modelle V.PF und Kombi.

**EL-ANTRIEB:**  
Mit Doppelpumpe G2.

**ZAPFWELLENANTRIEB:**  
mit Spezial-Pumpe für hochdruckbeständig.

Spaltmesser aus Spezialstahl; die abgeschrägte Schneidkante ermöglicht besseres Eindringen.

serienmäßig



Selbstschmierende austauschbare Führungen in Teflon.



**SONDERZUBEHÖR:**  
Seitlicher Stammheber für Modell V.PF und Kombi.  
Artikelnr. 845.067.K

**SONDERZUBEHÖR:**  
Fahrgestell mit Rädern für Modell V.PF und Kombi.  
Artikelnr. 845.084.K



36.388.PD.K

## Mit langem Schnitt senkrecht



### TECHNISCHE DATEN Modell: **SUPER MAGIK**

- Arbeitsposition: senkrecht.
- Spalthöhe: max. Stammhöhe cm 124.
- Spaltnmesserhub: cm 120 einstellbar.
- Bedienung "**System-LEADER**": serienmäßig bei allen Modellen.
- Fassungsvermögen Hydrauliköltank + Anlage: **lt. 23** (Mod. V.PF, EL, Kombi).
- Versandmaße Modell HV cm: a. 80 x b. 65 x h. 190.
- Versandmaße Modell EL, V.PF und Kombi cm: a. 80 x b. 100 x h. 190.
- Verpackung Modell HV: 3 Geräte pro Palette.
- Verpackung Modell EL, V.PF und Kombi: 1 Gerät pro Palette.



### Ausführungen für Schlepper, mit Elektroantrieb und Kombi:

<b>Super Magik</b>	<b>18 ton</b>	
Artikelnr.	<b>36.HV</b>	
Antrieb	Mit Hydraulikanschlüssen 3-Punkt-Aufhängung 1. – 2. Kat.	
Spaltgeschwindigkeit	1. und 2. Stufe= ? je nach Schlepper	€ .....
Gewicht	212 kg.	

<b>Super Magik</b>	<b>18 ton</b>	
Artikelnr.	<b>36.V.PF</b>	
Antrieb	V.PF für Schlepper 540 U/Min. 3-Punkt-Aufhängung 1. – 2. Kat.	
Spaltgeschwindigkeit	1 <sup>a</sup> = 19 cm/Sek 2 <sup>a</sup> = 8.5 cm/Sek	€ .....
Gewicht	353 kg.	

<b>Super Magik</b>	<b>18 ton mit Doppelpumpe</b>	
Artikelnr.	<b>36.388.PD</b>	
Antrieb	EL 400 Volt, 7.5 Hp, 5.5 kW, PD	
Spaltgeschwindigkeit	1 <sup>a</sup> = 12.5 cm/Sek 2 <sup>a</sup> = 7.5 cm/Sek	
Gewicht	365 kg.	€ .....
<b>Inbegriffen</b>	2 St. Reifen ø 500	

<b>Super Magik</b>	<b>18 ton Kombi</b>	
Artikelnr.	<b>36.388.PD.K</b> mit Doppelpumpe	
Antrieb	EL 400 Volt, 7.5 Hp, PD + V.PF	
Spaltgeschwindigkeit	1 <sup>a</sup> = 12.5 (EL) – 19 (V.PF) cm/Sek 2 <sup>a</sup> = 7.5 (EL) – 8.5 (V.PF) cm/Sek	€ .....
Gewicht	410 kg.	



36.V.PF

SONDERZUBEHÖR	Artikelnr.	Preise
Kreuzkeil	845.086.K	€ .....
Seitlicher Stammheber (nicht für Modell EL)	845.067.K	€ .....
Fahrgestell für Modell V.PF und Kombi	845.084.K	€ .....
Kardanwelle x L=70 cm	600.059	€ .....
Tisch für <b>50 cm</b> Spalthöhe mit Pedalbedienung und seitlichen Verbreiterungen	845.034.K	€ .....